

DISTRIBUIDOR OFICIAL

LLANTAS INDUSTRIALES DE PLATAFORMA ELEVADORA

Catálogo 2026



R
RODARTE

SINOBOOM

Genie

JLG

Haulotte

SKYJACK
simply reliable

12X4.5"

TP12X4.5.1.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **MAZA RIN 1 ORIFICIO CENTRAL**

Modelos para los que aplica: GS-1530; GS-1930; GS-1932; GS-2032; GS-2046; GS-2646

Descripción: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE MEDIDA 12"x4.5" CON ORIFICIO CENTRAL PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.

Genie

ALTA DURABILIDAD | MÁXIMA TRACCIÓN | INSTALACIÓN RÁPIDA | USO INDUSTRIAL

200X8"

TP200X8.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR BLANCO CON **MAZA RIN 5 BIRLOS**

Modelos para los que aplica: SJIII3215; SJIII3219


Descripción: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE MEDIDA 200X8 CON CONFIGURACIÓN 5 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.

SKYJACK
simply reliable

ALTA DURABILIDAD | MÁXIMA TRACCIÓN | INSTALACIÓN RÁPIDA | USO INDUSTRIAL

200X8"

TP200X8.F.NM

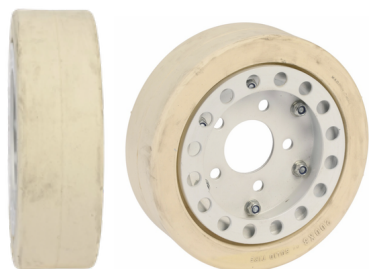

Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR BLANCO CON **MAZA RIN 5 BIRLOS (C/DISCO DE FRENO)**

Modelos para los que aplica: SJIII3215; SJ6826; SJ12; SJ30ARJE; SJ46AJ; SJ45T; SJIII3219; SJ16; SJ51AJ; SJ66T; SJIII3220/3226; SJ63AJ; SJ85AJ; SJ6832

Descripción: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE MEDIDA 200X8 CON CONFIGURACIÓN 5 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.

SKYJACK
simply reliable

ALTA DURABILIDAD | MÁXIMA TRACCIÓN | INSTALACIÓN RÁPIDA | USO INDUSTRIAL

323X100 (100X323)

TP323X100.5.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **MAZA RIN 5 BIRLOS**

Modelos para los que aplica: 1930 ES

Descripción: PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA JLG®, CONJUNTO DE RUEDA/ NEUMÁTICO QUE NO DEJA MARCAS DE 100 X 323, MODELO DE USO: PLATAFORMA MÓVIL DE TRABAJO ELEVADA (MEWP) 1930ES.

JLG

ALTA DURABILIDAD | MÁXIMA TRACCIÓN | INSTALACIÓN RÁPIDA | USO INDUSTRIAL

15X5"

TP15X5.1.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **MAZA RIN 1 ORIFICIO CENTRAL**

Modelos para los que aplica: GS-1432; GS-2032; GS-2632; GS-3232; GS-3246; GS-2669BE; GS-3369BE; GS-4069BE

Descripción: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE MEDIDA 15X5" CON ORIFICIO CENTRAL PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.

Genie

ALTA DURABILIDAD

MÁXIMA TRACCIÓN

INSTALACIÓN RÁPIDA

USO INDUSTRIAL

15X5"

TP15X5.5.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **MAZA RIN 5 BIRLOS**

Modelos para los que aplica: GS-2046; GS-2646; GS-3232; GS-3246; GS-4046; GS-4655

Descripción: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE MEDIDA 15X5" CON CONFIGURACIÓN 5 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.

Genie

ALTA DURABILIDAD

MÁXIMA TRACCIÓN

INSTALACIÓN RÁPIDA

USO INDUSTRIAL

406X125 (16X5")

TP406X125.5.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **MAZA RIN 5 BIRLOS**

Modelos para los que aplica: 2030-2630 ES; 2646-3246 ES; AE 1932; TOUCAN 20E

Descripción: LLANTA SÓLIDA NO MANCHANTE 406X125 PARA PLATAFORMAS TIPO TIJERA JLG. CONFIGURACIÓN DE 5 BIRLOS DISEÑADA PARA OPERACIÓN INDUSTRIAL CONTINUA, CON ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO ESTABLE EN SUPERFICIES DE TRABAJO INTERIORES.

JLG

ALTA DURABILIDAD

MÁXIMA TRACCIÓN

INSTALACIÓN RÁPIDA

USO INDUSTRIAL

22X6X17" 3/4

TP22X6X173/4.9.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **MAZA RIN 9 BIRLOS**

Modelos para los que aplica: E400AJP NARROW; E400A NARROW; M400AJP NARROW

Descripción: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE MEDIDA 22X6X17.75 CON CONFIGURACIÓN 9 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.

JLG

ALTA DURABILIDAD

MÁXIMA TRACCIÓN

INSTALACIÓN RÁPIDA

USO INDUSTRIAL

22X7X17" 3/4

TP22X7X173/4.8.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **MAZA RIN 8 BIRLOS**

Modelos para los que aplica: Z-30/20; Z-30/20N; Z-34/22BI; Z-34/22DC; Z-34/22N; Z-40/21N

Descripción: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE MEDIDA 22X7X17-3/4 CON CONFIGURACIÓN 8 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.

Genie

ALTA DURABILIDAD | MÁXIMA TRACCIÓN | INSTALACIÓN RÁPIDA | USO INDUSTRIAL

22X7X17" 3/4

TP22X7X173/4.9.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **MAZA RIN 9 BIRLOS**

Modelos para los que aplica: Z-30/20; Z-30/20N; Z-34/22BI; Z-34/22DC; Z-34/22N; Z-40/21N

Descripción: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE MEDIDA 22X7X17-3/4 CON CONFIGURACIÓN 9 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.

Genie

ALTA DURABILIDAD | MÁXIMA TRACCIÓN | INSTALACIÓN RÁPIDA | USO INDUSTRIAL

25X7" (640X170X560)

TP25X7.9.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **MAZA RIN 9 BIRLOS (C/ CONTRABALANCEO)**

Modelos para los que aplica: E300A; E300AJ; E300AJP


Descripción: LLANTA SÓLIDA NO MANCHANTE 25X7" (640X170X560) COMPATIBLE CON PLATAFORMAS ELEVADORAS JLG. INCLUYE CONTRAPESO Y CONFIGURACIÓN DE 9 BIRLOS PARA OPTIMIZAR ESTABILIDAD, TRACCIÓN Y DESEMPEÑO EN APLICACIONES INDUSTRIALES DE TRABAJO CONTINUO.

JLG

ALTA DURABILIDAD | MÁXIMA TRACCIÓN | INSTALACIÓN RÁPIDA | USO INDUSTRIAL

25.6X7"

TP25.6X7.9.NM

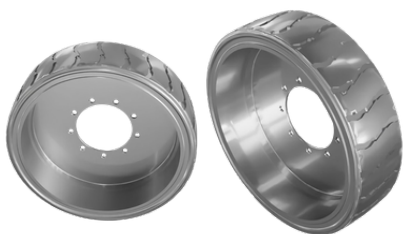

Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **MAZA RIN 9 BIRLOS**

Modelos para los que aplica: Z-40/23NRJ; Z-40/23N

Descripción: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE MEDIDA 25.6X7" CON CONFIGURACIÓN 9 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.

Genie

ALTA DURABILIDAD | MÁXIMA TRACCIÓN | INSTALACIÓN RÁPIDA | USO INDUSTRIAL

26X7X20"

TP26X7X20.5.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **MAZA RIN 5 BIRLOS**

Modelos para los que aplica: E400AJP; E400AJP NARROW; E400A NARROW; M400AJP NARROW; E450A; E450AJ

Descripción: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE MEDIDA 26X7X20 CON CONFIGURACIÓN 5 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.



ALTA DURABILIDAD

MÁXIMA TRACCIÓN

INSTALACIÓN RÁPIDA

USO INDUSTRIAL



25X7-12 5.00 (700X12-5.00)

TP25X7-12.9.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **RIN 9 BIRLOS**

Modelos para los que aplica: E300A; E300AJ; E300AJP; E400AJP NARROW; M400AJP NARROW

Descripción: ENSAMBLE DE LLANTA SÓLIDA NO MANCHANTE 25X7-12 5.00 CON CONFIGURACIÓN DE 9 BIRLOS. DISEÑADA PARA PLATAFORMAS ARTICULADAS JLG, PROPORCIONANDO MAYOR RESISTENCIA A PONCHADURAS Y MEJOR ESTABILIDAD EN OPERACIÓN INDUSTRIAL INTENSIVA.



ALTA DURABILIDAD



MÁXIMA TRACCIÓN



INSTALACIÓN RÁPIDA



USO INDUSTRIAL

850X350

TP850X340.8J



Tipo: LLANTA SOLIDA COLOR NEGRO CON **RIN 8 BIRLOS** (IZQUIERDA)

Modelos para los que aplica: HA16RTJPRO; HA46RTJPRO; HA16RTJO; HA46RTJO; HA16RTJ; HA46RTJ

Descripción: LLANTA SOLIDA NEGRA MEDIDA 850X350 CON CONFIGURACIÓN 8 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.



ALTA DURABILIDAD



MÁXIMA TRACCIÓN



INSTALACIÓN RÁPIDA



USO INDUSTRIAL

850X350

TP850X340.8.D



Tipo: LLANTA SOLIDA COLOR NEGRO CON **RIN 8 BIRLOS** (DERECHA)

Modelos para los que aplica: HA16RTJPRO; HA46RTJPRO; HA16RTJO; HA46RTJO; HA16RTJ; HA46RTJ

Descripción: LLANTA SOLIDA NEGRA MEDIDA 850X350 CON CONFIGURACIÓN 8 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.



ALTA DURABILIDAD



MÁXIMA TRACCIÓN



INSTALACIÓN RÁPIDA



USO INDUSTRIAL

850X350

TP850X3408.D.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **RIN 8 BIRLOS** (DERECHA)

Modelos para los que aplica: HA16RTJPRO; HA46RTJPRO; HA16RTJO; HA46RTJO; HA16RTJ; HA46RTJ

Descripción: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE MEDIDA 850X350 CON CONFIGURACIÓN 8 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.



ALTA DURABILIDAD



MÁXIMA TRACCIÓN



INSTALACIÓN RÁPIDA



USO INDUSTRIAL

850X350

TP850X340.81.NM



Tipo: LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **RIN 8 BIRLOS** (IZQUIERDA)

Modelos para los que aplica:

HA16RTJPRO; HA46RTJPRO; HA16RTJO; HA46RTJO; HA16RTJ; HA46RTJ

Descripción:

LLANTA SOLIDA NO MANCHANTE MEDIDA 850X350 CON CONFIGURACIÓN 8 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.

Haulotte 

 ALTA DURABILIDAD

 MÁXIMA TRACCIÓN

 INSTALACIÓN RÁPIDA

 USO INDUSTRIAL



240/55R17.5

TP240/55D17.5.9.R.NM



Tipo: LLANTA NEUMÁTICA NO MANCHANTE RELLENA COLOR GRIS CON **RIN 9 BIRLOS**

Modelos para los que aplica: E450; E450AJ; E450AJP; E400A; E400AJP; E400 AJPNARROW; 3369LE; 4069LE; M3369; M4069; M450AJ; M400AJP; M45A; M45AJ; M40AJP

Descripción: LLANTA RELLENA NO MANCHANTE 240/55R17.5 CON COMPUESTO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA. DISEÑADA PARA REDUCIR TIEMPOS MUERTOS POR PONCHADURAS Y MANTENER UNA OPERACIÓN SEGURA CON EXCELENTE DESEMPEÑO EN APLICACIONES EXIGENTES.



240/55R17.5

TP240/55D17.5.9.R



Tipo: LLANTA NEUMÁTICA RELLENA COLOR NEGRO CON **RIN 9 BIRLOS**

Modelos para los que aplica: E450; E450AJ; E450AJP; E400A; E400AJP; E400 AJPNARROW; 3369LE; 4069LE; M3369; M4069; M450AJ; M400AJP; M45A; M45AJ; M40AJP

Descripción: LLANTA NEUMÁTICA NEGRA RELLENA DE POLIURETANO 240/55R17.5 PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DISEÑADA PARA REDUCIR TIEMPOS MUERTOS POR PONCHADURAS Y MANTENER UNA OPERACIÓN SEGURA CON EXCELENTE DESEMPEÑO EN APLICACIONES EXIGENTES.



9-14.5"

TP9-14.5.9.R.D



Tipo: LLANTA NEUMÁTICA RELLENA COLOR NEGRO CON **RIN 9 BIRLOS (DELANTERA)**

Modelos para los que aplica: Z-45/25; Z-45/25J; Z-45/25DC; Z-45/25 DC/BI ENERGIA

Descripción: LLANTA RELLENA NEGRA MEDIDA 9-14.5 CON CONFIGURACIÓN 9 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DISEÑADA PARA REDUCIR TIEMPOS MUERTOS POR PONCHADURAS Y MANTENER UNA OPERACIÓN SEGURA CON EXCELENTE DESEMPEÑO EN APLICACIONES EXIGENTES. ¡APLICA PRECIO ESPECIAL AL CAMBIO DE RIN!



9-14.5"

TP9-14.5.9.R.T



Tipo: LLANTA NEUMÁTICA RELLENA COLOR NEGRO CON **RIN 9 BIRLOS (TRASERA)**

Modelos para los que aplica: Z-40/23NRJ; Z-40/23N

Descripción: LLANTA RELLENA NEGRA MEDIDA 9-14.5 CON CONFIGURACIÓN 9 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DISEÑADA PARA REDUCIR TIEMPOS MUERTOS POR PONCHADURAS Y MANTENER UNA OPERACIÓN SEGURA CON EXCELENTE DESEMPEÑO EN APLICACIONES EXIGENTES. ¡APLICA PRECIO ESPECIAL AL CAMBIO DE RIN!



9-14.5"

TP9-14.5.9.R.D.NM



Genie

Tipo: LLANTA NEUMÁTICA RELLENA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **RIN 9 BIRLOS** (DELANTERA)

Modelos para los que aplica: Z-45/25; Z-45/25J; Z-45/25DC; Z-45/25DC/BI ENERGIA

Descripción: LLANTA RELLENA NO MANCHANTE MEDIDA 9-14.5 CON CONFIGURACIÓN 9 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DISEÑADA PARA REDUCIR TIEMPOS MUERTOS POR PONCHADURAS Y MANTENER UNA OPERACIÓN SEGURA CON EXCELENTE DESEMPEÑO EN APLICACIONES EXIGENTES. ¡APLICA PRECIO ESPECIAL AL CAMBIO DE RIN!



aplica cambio



llanta rellena



ALTA DURABILIDAD



MÁXIMA TRACCIÓN



INSTALACIÓN RÁPIDA



USO INDUSTRIAL

9-14.5"

TP9-14.5.9.R.T.NM



Genie

Tipo: LLANTA NEUMÁTICA RELLENA NO MANCHANTE COLOR GRIS CON **RIN 9 BIRLOS** (TRASERA)

Modelos para los que aplica: Z-45/25; Z-45/25J; Z-45/25DC; Z-45/25DC/BI ENERGIA

Descripción: LLANTA RELLENA NO MANCHANTE MEDIDA 9-14.5 CON CONFIGURACIÓN 9 BIRLOS PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DISEÑADA PARA REDUCIR TIEMPOS MUERTOS POR PONCHADURAS Y MANTENER UNA OPERACIÓN SEGURA CON EXCELENTE DESEMPEÑO EN APLICACIONES EXIGENTES. ¡APLICA PRECIO ESPECIAL AL CAMBIO DE RIN!



aplica cambio



llanta rellena



ALTA DURABILIDAD



MÁXIMA TRACCIÓN



INSTALACIÓN RÁPIDA



USO INDUSTRIAL



NEUMÁTICO, RIN Y RELLENO.

LLANTAS RELLENAS LISTAS PARA INSTALAR.

Adquierela nueva o intercambiandola por tu rin a un menor precio

¡Menos tiempos muertos, más equipos operando!

BENEFICIOS

- ✓ Operación sin interrupciones
- ✓ Reducción de costos operativos
- ✓ Mayor vida útil del neumático
- ✓ Seguridad en operación
- ✓ Cero perdida de presión de aire

¡Stock disponible!

Mándanos mensaje y pregunta por disponibilidad para compra directa o intercambio sobre rin.



☎ (33) 1450 2848

☎ (33) 3666 0211

✉ ventas@rodartemexico.com

🌐 www.rellenoantiponchaduras.com

240/55R17.5

TP240/55D17.5NM



Tipo: LLANTA NEUMÁTICA NO MANCHANTE COLOR GRIS

Modelos para los que aplica: E450; E450AJ; E450AJP; E400A; E400AJP; E400 AJPNARROW; 3369LE; 4069LE; M3369; M4069; M450AJ; M400AJP; M45A; M45AJ; M40AJP

Descripción: LLANTA NEUMÁTICA NO MANCHANTE 240/55R17.5 PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. OFRECE EXCELENTE TRACCIÓN, MENOR DESGASTE EN SUPERFICIES DELICADAS Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES DE USO CONTINUO.



ALTA DURABILIDAD | MÁXIMA TRACCIÓN | INSTALACIÓN RÁPIDA | USO INDUSTRIAL

240/55R17.5

TP240/55D17.5



Tipo: LLANTA NEUMÁTICA COLOR NEGRO

Modelos para los que aplica: E450; E450AJ; E450AJP; E400A; E400AJP; E400 AJPNARROW; 3369LE; 4069LE; M3369; M4069; M450AJ; M400AJP; M45A; M45AJ; M40AJP

Descripción: LLANTA NEUMÁTICA NEGRA 240/55R17.5 PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS. FABRICADA PARA PROPORCIONAR TRACCIÓN CONFIABLE, ESTABILIDAD OPERATIVA Y RESISTENCIA AL DESGASTE EN JORNADAS DE TRABAJO INDUSTRIAL CONTINUO.



ALTA DURABILIDAD | MÁXIMA TRACCIÓN | INSTALACIÓN RÁPIDA | USO INDUSTRIAL

33X12" D610

TP33X12D610



Tipo: LLANTA NEUMÁTICA COLOR NEGRO

Modelos para los que aplica: AB16EJ PLUS (AB520EJ PLUS); AB15J PLUS (AB480J PLUS); AB18J (AB600J); TB18EJ PLUS (TB590EJ PLUS); TB14J PLUS (TB460J PLUS); TB18J PLUS (TB590J PLUS); GTZZ18J; Z-45/25 XC; A46JRT; HA16PX

Descripción: LLANTA NEUMÁTICA NEGRA 33X12" D610 PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. FABRICADA PARA PROPORCIONAR EXCELENTE TRACCIÓN, ESTABILIDAD OPERATIVA Y ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE EN APLICACIONES INDUSTRIALES DE USO CONTINUO.



ALTA DURABILIDAD | MÁXIMA TRACCIÓN | INSTALACIÓN RÁPIDA | USO INDUSTRIAL

9-14.5"

TP9-14.5



Tipo: LLANTA NEUMÁTICA COLOR NEGRO

Modelos para los que aplica: Z-45/25; Z-45/25J; Z-45/25DC; Z-45/25DC/BI ENERGIA

Descripción: LLANTA NEUMÁTICA NEGRA MEDIDA 9-14.5" CON CONFIGURACIÓN NO APLICA PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.



ALTA DURABILIDAD | MÁXIMA TRACCIÓN | INSTALACIÓN RÁPIDA | USO INDUSTRIAL

9-14.5"

TP9-14.5.NM



Genie

Tipo: LLANTA NEUMÁTICA NO MANCHANTE COLOR GRIS

Modelos para los que aplica: Z-45/25; Z-45/25J; Z-45/25DC; Z-45/25DC/BI ENERGIA

Descripción: LLANTA NEUMÁTICA NO MANCHANTE MEDIDA 9-14.5" CON CONFIGURACIÓN NA PARA PLATAFORMAS ELEVADORAS. DESARROLLADA PARA BRINDAR ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y DESEMPEÑO CONFIABLE EN APLICACIONES INDUSTRIALES CONTINUAS.

ALTA DURABILIDAD

MÁXIMA TRACCIÓN

INSTALACIÓN RÁPIDA

USO INDUSTRIAL





ESCANEAR PARA
MÁS INFORMACIÓN

Catálogo Llantas Plataforma
2026©

www.rodartemexico.com
ventas@rodartemexico.com



© 2026 Rodarte Tires and Parts. Todos los derechos reservados. Este catálogo es propiedad de Rodarte Tires and Parts ®. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material por cualquier medio sin autorización previa por escrito. Las imágenes son ilustrativas. Las especificaciones, precios y disponibilidad de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales, nombres y logotipos aquí mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.